

Procover

Catálogo pisos laminados



Procover



1205 mm

197 mm

VENTAJAS DEL PISO LAMINADO


RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR

APTO PARA SUELO RADIANTE

RESISTENTE A LOS RAYOS UV

RESISTENTE A GOLPE DE PUNTA

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD

RESISTENTE A QUEMADURAS DE CIGARRILLO*

RESISTENTE A LA MICROABRASIÓN

FÁCIL DE LIMPIAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.

RESISTENTE AL MANCHADO

RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE RUEDAS DE MUEBLES**



GRADO E1

* Apagado de cigarrillos en la superficie, no dejarlos encendidos sobre ella.
** AC4 en adelante.

CLASIFICACIÓN DEL PISO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA AL MANCHADO	Max. 4 (grupo 1 y 2) Max. 3 (grupo 3)		Max. 5 (grupo 1 y 2) Max. 4 (grupo 3)			Max. 5 (grupo 1,2 y 3)	

PRODUCTO	TAMAÑO DE LA TABLA	ESPESOR	SUPERFICIE	PIEZAS POR CAJA	UE m ²	CAJAS POR PALLET	PESO kg
FLOORPAN FIX	7x197x1205 mm	7 mm	Authentic	12	2,85 m ²	60	~17 kg

SE: SELECT / KASTAMONU / PRESTIGE FLOORING



FF004 DENVER



FF006 CAPRI

Procover



VENTAJAS DEL PISO LAMINADO

RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR

APTO PARA SUELO RADIANTE

RESISTENTE A LOS RAYOS UV

RESISTENTE A GOLPE DE PUNTA

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD

RESISTENTE A QUEMADURAS DE CIGARRILLO*

RESISTENTE A LA MICROABRASIÓN

FÁCIL DE LIMPIAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.

RESISTENTE AL MANCHADO

RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE RUEDAS DE MUEBLES**

GRADO E1

* Apagado de cigarrillos en la superficie, no dejarlos encendidos sobre ella.
** AC4 en adelante.

CLASIFICACIÓN DEL PISO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA AL MANCHADO	Max. 4 (grupo 1 y 2) Max. 3 (grupo 3)		Max. 5 (grupo 1 y 2) Max. 4 (grupo 3)			Max. 5 (grupo 1,2 y 3)	

PRODUCTO	TAMAÑO DE LA TABLA	ESPESOR	SUPERFICIE	PIEZAS POR CAJA	UE m²	CAJAS POR PALLET	PESO kg
FLOORPAN CLASSIC	8x193x1295 mm	8 mm	Timberland	8	1,99 m²	60	~15 kg
	8x197x1205 mm	8 mm		8	1,89m²		~14 kg

SE: SELECT / KASTAMONU EX: EXCLUSIVE / GEBZE PL: PLUS / ADANA / PRESTIGE FLOORING



NEW



FC084 JAVA




Procover


FLOORPAN SUN



VENTAJAS DEL PISO LAMINADO



RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A QUEMADURAS DE CIGARRILLO*



FÁCIL DE LIMPIAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.



RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE RUEDAS DE MUEBLES**



APTO PARA SUELO RADIANTE



RESISTENTE A GOLPE DE PUNTA




PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD



RESISTENTE A LA MICROABRASIÓN



RESISTENTE AL MANCHADO



GRADO E1


* Apagado de cigarrillos en la superficie, no dejarlos encendidos sobre ella.
** AC4 en adelante.

CLASIFICACIÓN DEL PISO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA AL MANCHADO	Max. 4 (grupo 1 y 2) Max. 3 (grupo 3)		Max. 5 (grupo 1 y 2) Max. 4 (grupo 3)			Max. 5 (grupo 1, 2 y 3)	

PRODUCTO	TAMAÑO DE LA TABLA	ESPESOR	SUPERFICIE	PIEZAS POR CAJA	UE m ²	CAJAS POR PALLET	PESO kg
FLOORPAN SUN	8x193x1295 mm	8 mm	Timberland	10 Piezas	2,49 m ²	60 Piezas	~18 kg
	8x197x1205 mm	8 mm		10 Piezas	2,37 m ²		~16 kg

SE: SELECT / KASTAMONUEX: EXCLUSIVE / GEBZEPL: PLUS / ADANA / PRESTIGE FLOORING

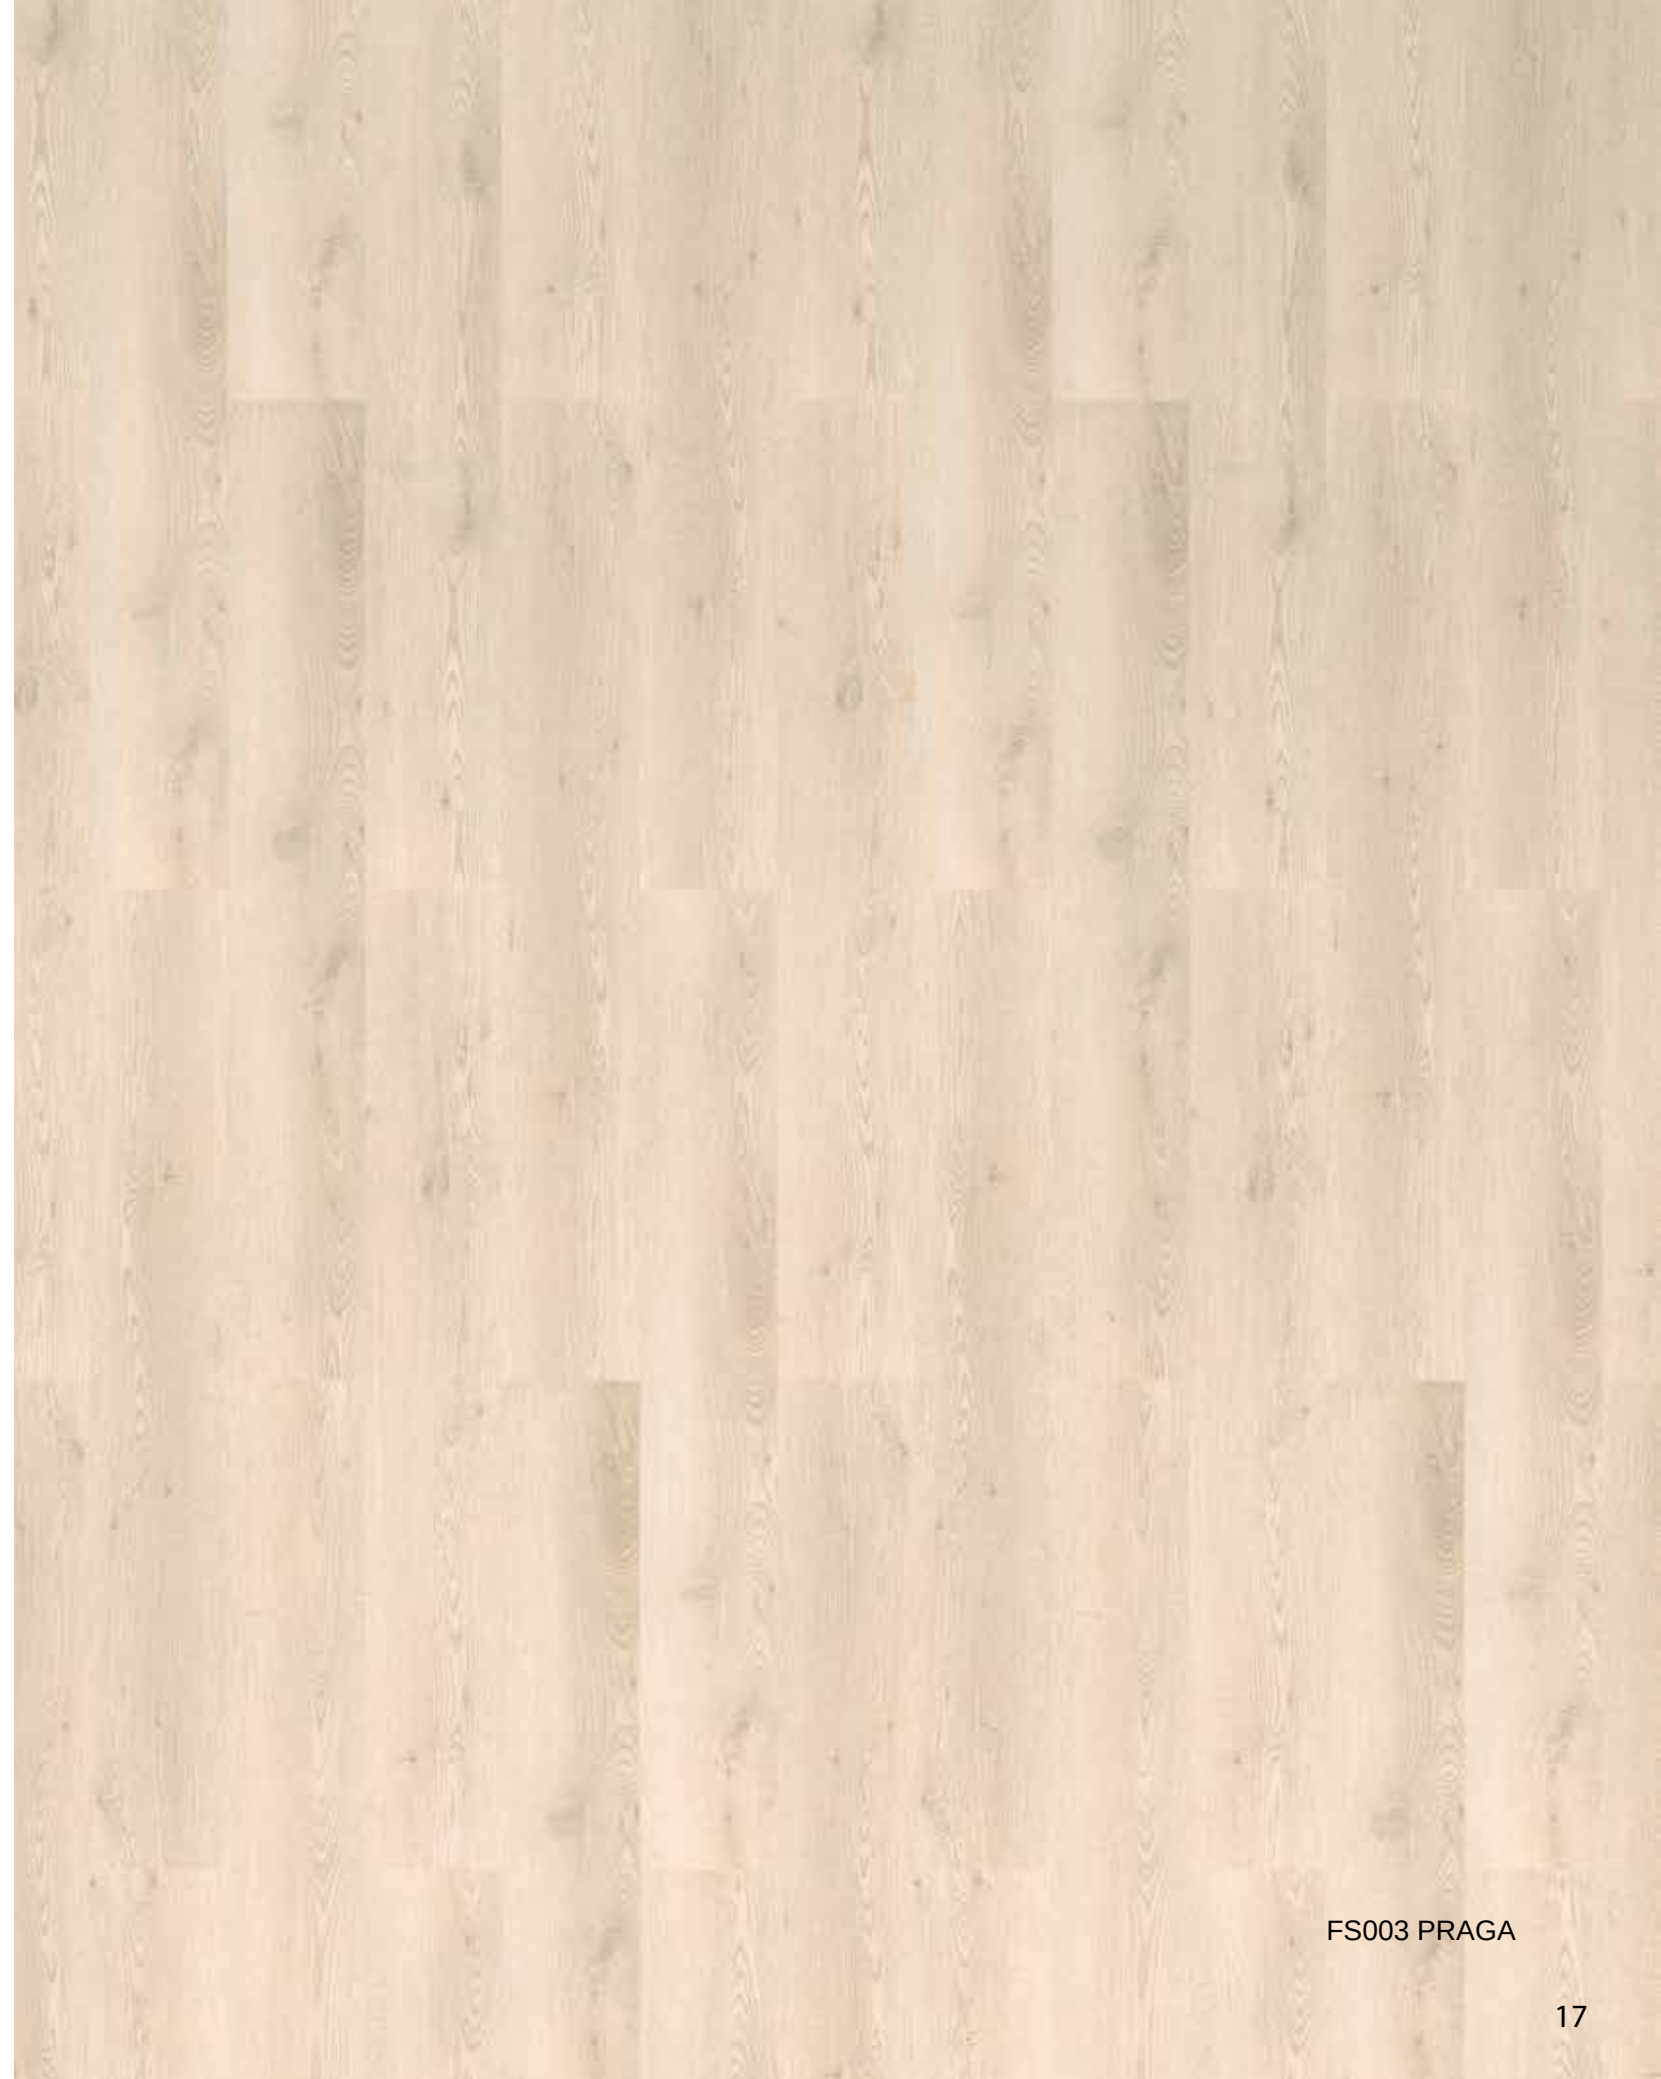

FS003 PRAGA

Procover



VENTAJAS DEL PISO LAMINADO

RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR

APTO PARA SUELO RADIANTE

RESISTENTE A LOS RAYOS UV

RESISTENTE A GOLPE DE PUNTA

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD

RESISTENTE A QUEMADURAS DE CIGARRILLO*

RESISTENTE A LA MICROABRASIÓN

FÁCIL DE LIMPIAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.

RESISTENTE AL MANCHADO

RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE RUEDAS DE MUEBLES**

GRADO E1

* Apagado de cigarrillos en la superficie, no dejarlos encendidos sobre ella.
** AC4 en adelante.

CLASIFICACIÓN DEL PISO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA AL MANCHADO	Max. 4 (grupo 1 y 2) Max. 3 (grupo 3)		Max. 5 (grupo 1 y 2) Max. 4 (grupo 3)			Max. 5 (grupo 1, 2 y 3)	

PRODUCTO	TAMAÑO DE LA TABLA	ESPESOR	SUPERFICIE	PIEZAS POR CAJA	UE m ²	CAJAS POR PALLET	PESO kg
FLOORPAN SUNEX	8x197x1205 mm	8 mm	Authentic	10 Piezas	2,37 m ²	60	~16 kg
FLOORPAN SUNEX	8x193x1295 mm	8 mm	Authentic	10 Piezas	2,49 m ²	60	~18 kg

SE: SELECT / KASTAMONU EX: EXCLUSIVE / GEBZE / PRESTIGE FLOORING



FSX04 NOGAL ASTRANA



FSX06 ROBLE BLANCO



FSX07 SAHARA




FSX08 ROBLE BRONCE

Procover

LAS VENTAJAS DEL PISO LAMINADO



RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR



APTO PARA SUELO RADIANTE



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



RESISTENTE A GOLPE DE PUNTA



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

HDF

PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD



RESISTENTE A QUEMADURAS DE CIGARRILLO*



RESISTENTE A LA MICROABRASIÓN



FÁCIL DE LIMPIAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.



RESISTENTE AL MANCHADO



RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE RUEDAS DE MUEBLES**

E1

GRADO E1

* Apagado de cigarrillos en la superficie, no dejarlos encendidos sobre ella.
** AC4 en adelante.

CLASIFICACIÓN DEL PISO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA AL MANCHADO	Max. 4 (grupo 1 y 2) Max. 3 (grupo 3)		Max. 5 (grupo 1 y 2) Max. 4 (grupo 3)			Max. 5 (grupo 1, 2 y 3)	

PRODUCTO	TAMAÑO DE LA TABLA	ESPESOR	SUPERFICIE	PIEZAS POR CAJA	UE m ²	CAJAS POR PALLET	PESO kg
FLOORPAN URBAN	8x197x1205 mm	8 mm	Authentic	8 Pieces	1,89 m ²	60	~14 kg

PL: PLUS / ADANA SE: SELECT / PRESTIGE FLOORING



FU003 CHICAGO






FU007 PEKİN


Procover




VENTAJAS DEL PISO LAMINADO



RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR




APTO PARA SUELO RADIANTE



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



RESISTENTE A GOLPE DE PUNTA



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE




PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD



RESISTENTE A QUEMADURAS DE CIGARRILLO*



RESISTENTE A LA MICROABR



FÁCIL DE LIMPIAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.



RESISTENTE AL MANCHADO



RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE RUEDAS DE MUEBLES**



GRADO E1

* Apagado de cigarrillos en la superficie, no dejarlos encendidos sobre ella.
** AC4 en adelante.

CLASIFICACIÓN DEL PISO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA AL MANCHADO	Max. 4 (grupo 1 y 2) Max. 3 (grupo 3)		Max. 5 (grupo 1 y 2) Max. 4 (grupo 3)			Max. 5 (grupo 1.2 y 3)	

PRODUCTO	TAMAÑO DE LA TABLA	ESPESOR	SUPERFICIE	PIEZAS POR CAJA	UE m ²	CAJAS POR PALLET	PESO kg
FLOORPAN REGISTER	8x193x1295 mm	8 mm	Register	8	1,99 m ²	60	~15 kg

PL: PLUS / ADANA / PRESTIGE FLOORING





FP951 AUCKLAND




FP954 VIENA


Procover




MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL




RESISTENTE A LOS RAYOS UV



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE




RESISTENTE QUEMADURAS DE CIGARRILLOS*



FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER, HIGIÉNICO



RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE RUEDAS DE MUEBLES**



APTO PARA SUELO RADIANTE



RESISTENTE A GOLPE DE PUNTA




PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD



RESISTENTE A LA MICRO ABRASIÓN



RESISTENTE AL MANCHADO



GRADO E1

Clasificación de pisos laminados

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA AL MANCHADO	Max. 4 (grupo 1 y 2) Max. 3 (grupo 3)		Max. 5 (grupo 1 y 2) Max. 4 (grupo 3)				Max. 5 (grupo 1,2 y 3)

PRODUCTO	TAMAÑO DEL PANEL	ESPESOR	SUPERFICIE	PIEZAS POR CAJA	EMPAQUE m 2	CAJAS POR PALLET	PESO kg
PRIME	8x193x1205 mm	+433	(35678	Impact	1,86 m 2	60	~14 kg

* Apagado de cigarrillos en la superficie, no dejarlos encendidos sobre ella.
** AC4 en adelante.



FR012 RIALTO



FR014 ERASMUS




FR008 BÓSFORO

Procover



402 mm


1206 mm



RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR



APTO PARA SUELO RADIANTE



RESISTENTE A LOS RAYOS UV




RESISTENTE A GOLPE DE PUNTA



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD



RESISTENTE A QUEMADURAS DE CIGARRILLO*



RESISTENTE A LA MICROABRASIÓN



FÁCIL DE LIMPIAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.



RESISTENTE AL MANCHADO



RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE RUEDAS DE MUEBLES**



GRADO E1

* Apagado de cigarrillos en la superficie, no dejarlos encendidos sobre ella.
** AC4 en adelante.

CLASIFICACIÓN DEL PISO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRACIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Max. 4 (grupo 1 y 2) Max. 3 (grupo 3)		Max. 5 (grupo 1 y 2) Max. 4 (grupo 3)				Max. 5 (grupo 1,2 y 3)

PRODUCTO	TAMAÑO DE LA TABLA	ESPESOR	SUPERFICIE	PIEZAS POR CAJA	UE m²	CAJAS POR PALLET	PESO kg
FLOORPAN STONEX	10x402x1206 mm	10 mm	Stone	5	2,42 m²	48	~21 kg

PL: PLUS / ADANA / PRESTIGE FLOORING



FT004 BETON SAND



FT007 BETON CEMENT

Procover



VENTAJAS DEL PISO LAMINADO

RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR

APTO PARA SUELO RADIANTE

RESISTENTE A LOS RAYOS UV

RESISTENTE A GOLPE DE PUNTA

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD

RESISTENTE A QUEMADURAS DE CIGARRILLO*

RESISTENTE A LA MICROABRASIÓN

FÁCIL DE LIMPIAR Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.

RESISTENTE AL MANCHADO

RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE RUEDAS DE MUEBLES**

GRADO E1

* Apagado de cigarrillos en la superficie, no dejarlos encendidos sobre ella.
** AC4 en adelante.

CLASIFICACIÓN DEL PISO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRACIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Max. 4 (grupo 1 y 2) Max. 3 (grupo 3)		Max. 5 (grupo 1 y 2) Max. 4 (grupo 3)			Max. 5 (grupo 1,2 y 3)	

12x159x1380 mm

PANEL / PAKET - PANEL / PACKAGE	PAKET / PALET - PACKAGE / PALLET
8 ADET/ PIECES	50 PAKET/ PACKAGES



FE002 ULUS



gerencia@procover.com.co

(+57) 310 646 4759

www.procover.com.co

Medellín, Colombia



@Procover.co